


Firestone GeoGard™ EPDM Гідроізоляційні Системи Прайс-лист



ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК FIRESTONE
В УКРАЇНІ ТОВ "СМАРТ МАРКЕТ"
03061, М.КИЇВ, ПР-Т.ВІДРАДНИЙ 95А2,
ТЕЛ. +380 44 251 30 20
WWW.FIRESTONE.KIEV.UA

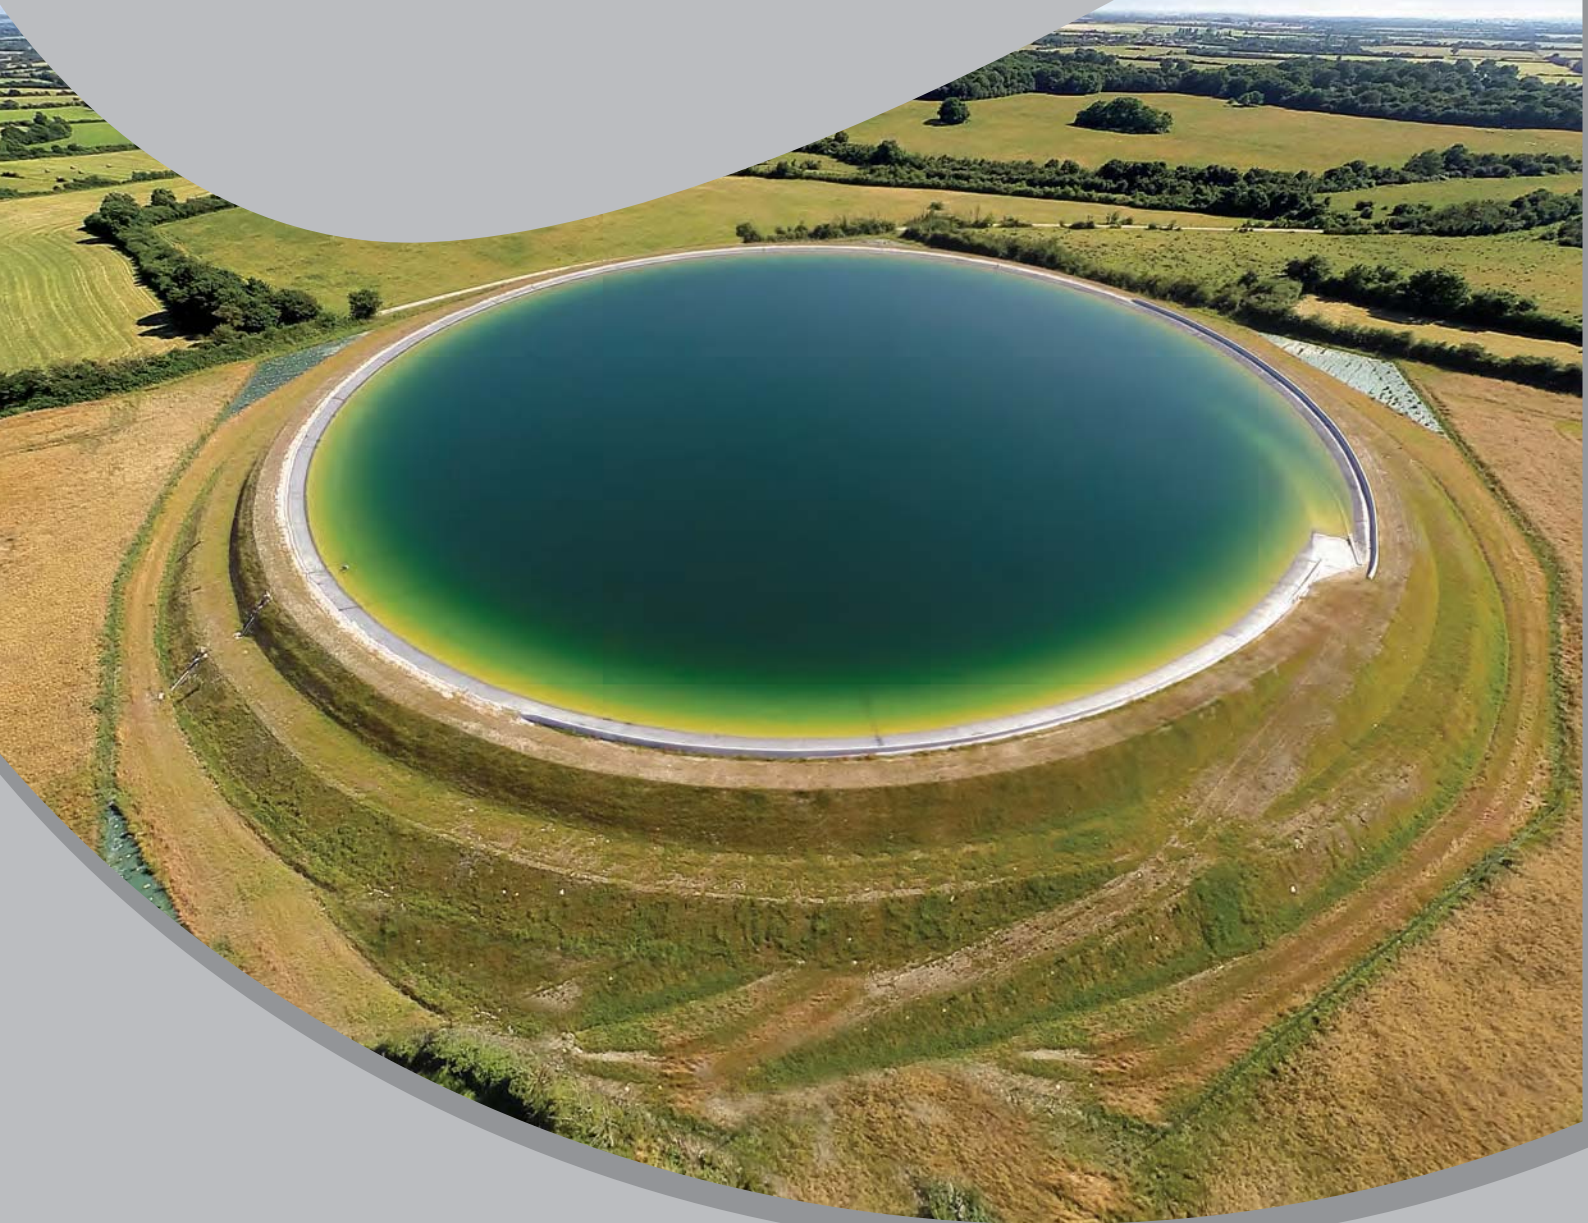

Lining in Action™



Герметики

LAP SEALANT HS

Крайовий герметик. Застосовується для герметизації і забезпечення механічного захисту відкритих країв. Витрати: 1т/6м.п

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
SRFLS1C	325 мл	Тюбик	0.52 кг	13.00\$
Термін Придатності:	Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



WATER-BLOCK SEALANT

Водовідштовхуючий герметик для створення водяного замка на краю мембрани для склеювання з іншими поверхнями. Витрати: 1т/3м.п

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
SRFWBS1C	300 мл	Тюбик	0.49 кг	8.50\$
Термін Придатності:	Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



Система кріплення

МЕТАЛЕВИЙ ПРОФІЛЬ

Металевий профіль використовується для прикріплення мембрани до інших поверхонь. Розмір: 2.50 см х 3.05 м. (152.4 м.п/туба)

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC3053	50 шт	Туба	39.92 кг	367,95\$
Термін Придатності:	Необмежений.			



АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ

Металевий профіль використовується для прикріплення мембрани до інших поверхонь. Розмір: 2.74 см х 3.05 м. (152.4 м.п/туба)

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC3061	50 шт	Туба	32.66 кг	673.50\$
Термін Придатності:	Необмежений.			



Допоміжні аксесуари

SILICONE RUBBER ROLLERS

Силіконовий ролер. Застосовується для видалення зайвого повітря між шарами мембрани після склеювання. Розміри: 4.45 см х 3.33 см. Діаметр: 12.7 см.

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
SRFSRR1P	1 шт	Коробка	0.3 кг	46.00\$
Термін Придатності:	Необмежений.			





QUICKROLLERS

Силіконовий ролер з металевою рукояткою. Застосовується для видалення зайвого повітря між шарами мембрани після склеювання. Розміри: 9,52 см x 122см.

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
SRFQR1P	1 шт	Коробка	10,90 кг	271.95\$
Термін Придатності:	Необмежений.			



QUICKSCRUBBER™

Шпатель та спонж. Використовується для швидкого та зручного нанесення праймера на поверхню мембрани.

	-	Упаковка	Вага	Ціна
SRFQSH1P	Шпатель	-	0.10 кг	7.16\$
SRFQSP1P	Спонж	-	0,001 кг	0,53\$
Термін Придатності:	Необмежений.			



Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.™