


# Firestone RubberGard™ EPDM Покрівельні системи Прайс-лист



ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК FIRESTONE™  
В УКРАЇНІ ТОВ "СМАРТ МАРКЕТ"  
03061, М.КИЇВ, ПР-Т.ВІДРАДНИЙ 95А2,  
ТЕЛ. +380 44 251 20 30  
[WWW.FIRESTONE.KIEV.UA](http://WWW.FIRESTONE.KIEV.UA)

**Firestone**  
**BUILDING PRODUCTS**  
**NOBODY COVERS YOU BETTER.™**

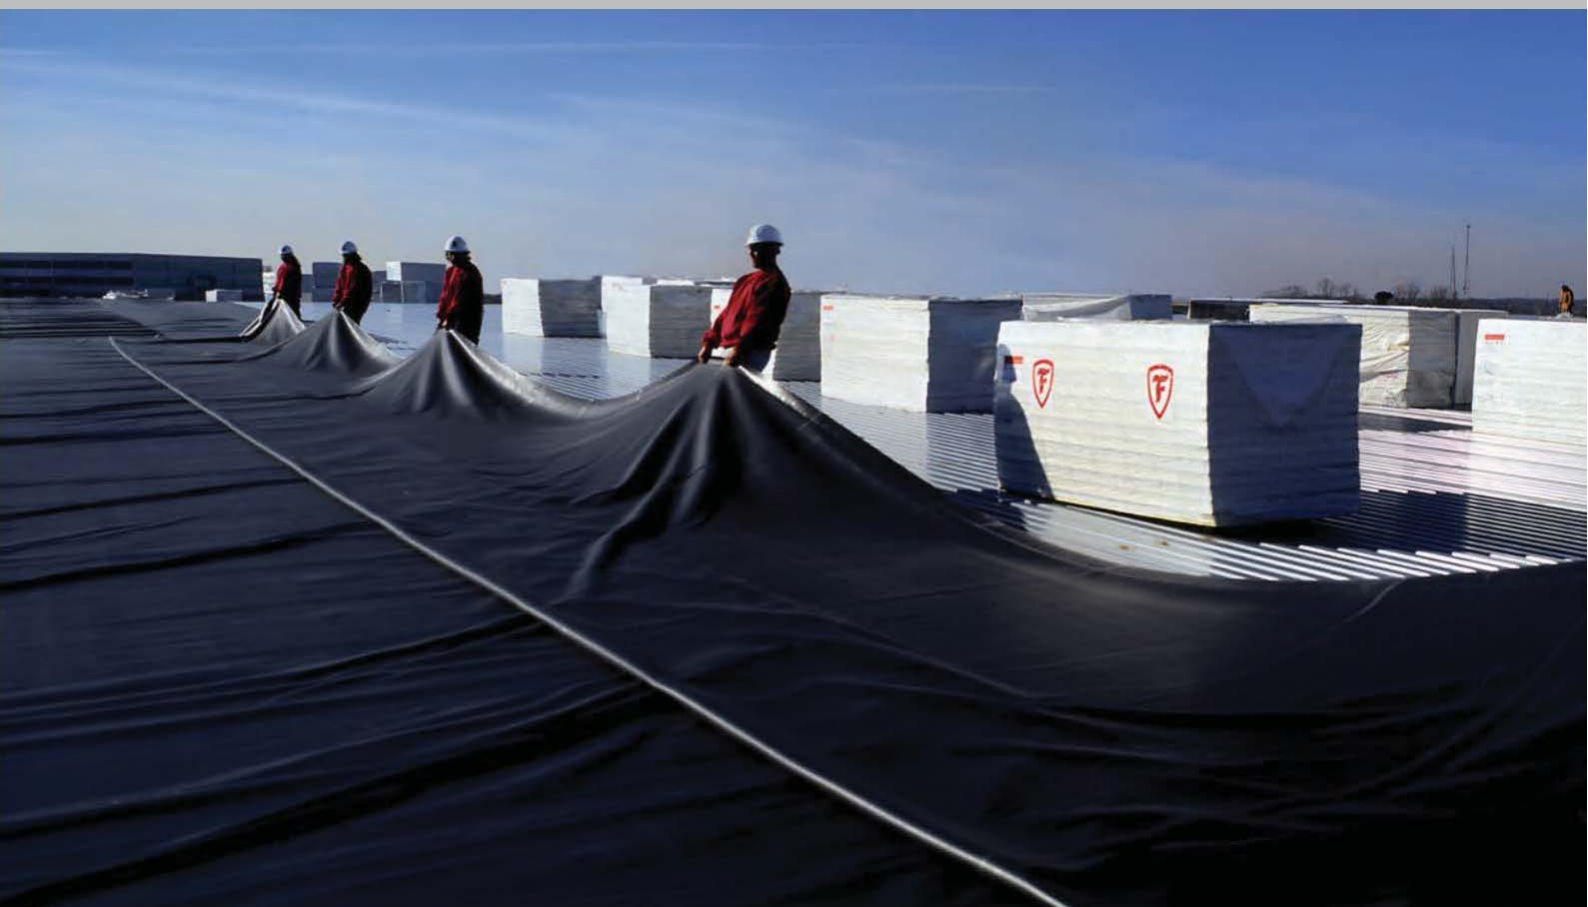

## Мембрана Firestone RubberGard™

### FIRESTONE RUBBERGARD™

Артикул	Товщина 1.14 мм	Вага : (кг/м <sup>2</sup> ) 1.51 кг	Ціна: 8.98 \$/м <sup>2</sup>	
	Ширина	Довжина	Розмір рулона	Вага
W56LE450510	1.67 м	30.50 м	1.98 м - Ø0,5	63.7 кг
W56LE450710	2.28 м	30.50 м	2.59 м - Ø0,5	87 кг
W56LE451010	3.05 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	116.3 кг
W56LE451004	3.05 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	116.3 кг
W56LE45122F	3.65 м	61.00 м	3.96 м - Ø0,5	278.3 кг
W56LE45132F	3.96 м	61.00 м	4.27 м - Ø0,5	193.2 кг
W56LE451510	4.57 м	30.50 м	2.59 м - Ø0,5	174.2 кг
W56LE451610	5.08 м	30.50 м	5.28 м - Ø0,5	193.7 кг
W56PBS2010	6.10 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,45	232.6 кг
W56PBS2510	7.62 м	30.50 м	2.84 м - Ø0,5	290.5 кг
W56PBS3010	9.15 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	348.9 кг
W56LE453015	9.15 м	45.72 м	3.35 м - Ø0,5	522.9 кг
W56PBS4010	12.20 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	465.1 кг
W56PBS5010	15.25 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	581.4 кг
W56LE450510	1.67 м	30.50 м	1.98 м - Ø0,5	63.7 кг



Артикул	Товщина 1.52 мм	Вага : (кг/м <sup>2</sup> ) 2.10 кг	Ціна: 11.5 \$/м <sup>2</sup>	
	Ширина	Довжина	Розмір рулона	Вага
W56LE600810	2.64 м	30.50 м	3.05 м - Ø0,5	169.1 кг
W56LE600910	2.74 м	30.50 м	3.05 м - Ø0,5	175.5 кг
W56LE601010	3.05 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	195.3 кг
W56LE601004	3.05 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	195.3 кг
W56LE601610	5.08 м	30.50 м	5.28 м - Ø0,5	325.4 кг
W56LE602010	6.10 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	390.7 кг
W56LE602010S	6.10 м	30.50 м	2.44 м - Ø0,5	390.7 кг
W56LE602510	7.62 м	30.50 м	2.84 м - Ø0,5	488.1 кг
W56LE60251F	7.62 м	30.50 м	4.27 м - Ø0,5	488.1 кг
W56LE603010	9.15 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	586.1 кг
W56LE604010	12.20 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	781.4 кг
W56LE605010	15.25 м	30.50 м	3.35 м - Ø0,5	976.8 кг

Гарантія якості: Надається виробником. Термін експлуатації 50 років.

## Акcesуари QuickSeam™

### QUICKPRIME™ PLUS

Праймер для підготовки поверхні мембрани до склеювання.

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587041	3.8 л	Металева ємність 4 шт	14.52 кг	70.78 \$
W563587044	11.36 л	Металева ємність 1 шт	9.98 кг	57.22 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			





### QUICKSEAM™ SPLICE TAPE

Двостороння бутилова стрічка для зрощування листів мембрани.



	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC1603	7.62см x 30.5 м	Рулон 6 шт.	16.78 кг	787.69 \$
W56RAC1626	15.25см x 30.5 м	Рулон 2 шт.	11.79 кг	416.14 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			

### QUICKSEAM™ FORMFLASH

Самовулканізуюча гумова стрічка для ремонту мембрани і додаткового захисту кутів і з'єднань.



	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC0650	15 см x 15.25 м	Рулон 2 шт	11.79 кг	438.43 \$
W56RAC1650	23 см x 15.25 м	Рулон 2 шт	20 кг	704.47 \$
W56RAC1653	30 см x 15.25 м	Рулон 1 шт	13.15 кг	500.86 \$
W56RAC162A	45 см x 15.25 м	Рулон 1 шт	19.95 кг	795.13 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			

### QUICKSEAM™ 5" FLASHING

Самовулканізуюча гумова латка для ремонту мембрани і додаткового захисту кутів і з'єднань.



	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC1615	12.70 см x 30.50 м	Рулон 2 шт	19.50 кг	829.31 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			

### QUICKSEAM™ 18" SA FLASHING


Самовулканізуюча гумова латка для швидкого та надійного ремонту мембрани.



	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC1620	45 см x 15.25 м	Рулон 1 шт	18.14 кг	569.22 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			

### QUICKSEAM™ REINFORCED PERIMETER FASTENING STRIP

Самоклеюча армована смуга для зміцнення периметра. Використовується для виконання непроникаючих кріплень мембрани до основи покрівлі.



	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC1632	15.24 см x 30.5 м	Рулон 2 шт	19.05 кг	701.49 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### QUICKSEAM™ RMA STRIP

Ця смуга використовується для виконання непроникаючого механічного кріплення EPDM мембрани.

	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC1610	25.4 см x 30.5 м	Рулон 1 шт	16.78 кг	326.97 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### QUICKSEAM™ BATTEN COVER STRIP

Це частково вулканізована каучукова стрічка, яка повністю проклеєна QuickSea Splice Tare з внутрішньої сторони. Призначена для гідроізоляції реєк, які встановлюються зверху мембрани в механічних системах кріплення, а також для додаткового захисту швів коли мембрана знаходиться в агресивних умовах.

	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC1616	15.24 см x 30.5 м	Рулон 2 шт	26.76 кг	876.87 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### QUICKSEAM™ PENETRATION POCKET KIT

Набір інструментів для монтажу примикання труби до стіни.

	Діаметр	Упаковка	Вага	Ціна
W56RACQS06	152 мм	Набір 6 шт	6.35 кг	423.65 \$
W56RACQS10	254 мм	Набір 6 шт	7.26 кг	724.71 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### QUICKSEAM™ CONDUIT FLASHING

Бутил-каучуковий «ковпак». Призначений для введення кабелю та проводу.

	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W563581070	Діаметр 12.7 - 64 мм	10 шт	2.27 кг	586.60 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### QUICKSEAM™ UNIVERSAL MOLDED PIPE FLASHING

Бутил-каучуковий «ковпак». Призначений для введення труби.

	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W563581063	Діаметр 25-152.4 мм	10 шт	4.66 кг	619.18 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			





### QUICKSEAM™ DRAIN CONNECTOR RING

Захисна прокладка для труби

	Зовнішній діаметр	Внутрішній діаметр	Упаковка	Ціна
W56RAC1630	330 мм	140 мм	25 шт	244.03 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### QUICKSEAM™ DRAIN CONNECTOR SQUARE

Захисна прокладка для труби

	Розміри сторін	Отвір	Упаковка	Ціна
W56RAC1635	320 x 350 мм	138 x 105 мм	25 шт	244.03 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### QUICKSEAM™ WALKWAY PADS

Використовується для формування пішохідних доріжок

	Розміри сторін	Товщина	Упаковка	Ціна
W56RAC1860	76 x 76 см	7.62 мм	50 шт	2288.97 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій картонній упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



## Клеї

### BONDING ADHESIVE BA-2004 T

Універсальний неопреновий клей для приклеювання мембрани до інших поверхонь (дерево, скло, бетон та інші). Витрати: 1л/2м<sup>2</sup>

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587052	19 л	Металева ємність	18.14 кг	200.65 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C. Використати протягом 48 годин з моменту відкриття.</b>			





## BONDING ADHESIVE BA-2012

Універсальний неопреновий клей для приклеювання мембрани до інших поверхонь (дерево, скло, бетон та інші).

Витрати з використанням ролика: 1л/2.35-2.75 м<sup>2</sup>

Витрати з використанням розбрискувача: 1л/2.75-3.5 м<sup>2</sup>

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587100	2.5 л	Металева ємність	2.5 кг	38.12 \$
W563587101	5 л	Металева ємність	4.70 кг	64.95 \$
W563587102	10 л	Металева ємність	9.7 кг	124.25 \$
W563587103	20 л	Металева ємність	18.3 кг	240.02 \$

**Термін Придатності:** Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.  
Використати протягом 48 годин з моменту відкриття.



## BONDING ADHESIVE BA-2012 S

Універсальний неопреновий клей для приклеювання мембрани до інших поверхонь (дерево, скло, бетон та інші).

Витрати: W563581084 ~ Каністра/75 м<sup>2</sup>

Витрати: W563581085 ~ 1 аерозоль/1.5 м<sup>2</sup>

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563581084	17 л	Каністра 1 шт	23.60 кг	303.56 \$
W563581085	750 мл/шт	Аерозоль 12 шт	7 кг	127.07 \$

**Термін Придатності:** Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.



## MODULAR WATER-BASED BONDING ADHESIVE

Витрати: Використання с двох сторін ~ 1л/1.5-2.5 м<sup>2</sup>

Використання с однієї сторони ~ 1л/2.7-3.2 м<sup>2</sup>

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587037	19 л	Металева ємність	14.52 кг	282.4 \$
W563587084	13.25 л	Металева ємність	10.88 кг	245.8 \$

**Термін Придатності:** Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.  
Використати протягом 48 годин з моменту відкриття.



## SPLICE ADHESIVE

Універсальний неопреновий клей для приклеювання мембрани до металевих поверхонь. Витрати: 1л/1м<sup>2</sup> або 1л/30м.п (ширина шва 100 мм).

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587058	3.8 л	Металева ємність 4шт	10.88 кг	74.31 \$
W563587059	11.36 л	Металева ємність 1шт	3.63 кг	62.42 \$

**Термін Придатності:** Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.  
Використати протягом 48 годин з моменту відкриття.





## I.S.O. TWIN PACK INSULATION ADHESIVE

До комплекту входить: картридж об'ємом 750мл, з'єднаний з другим картриджем 750 мл, статичний змішувач та інструкція.

	Упаковка	Вага	Ціна
W56RACINTE	Комплект 4 шт	9 кг	316.56 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>		



## Герметики

### LAP SEALANT HS

Крайовий герметик. Застосовується для герметизації і забезпечення механічного захисту відкритих країв. Витрати:1т/6м.п

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W56358703E	325 мл	Тюбик 25 шт	13.04 кг	321.02 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### WATER BLOCK SEALANT

Водовідштовхуючий герметик для створення водяного замка на краю мембрани для склеювання з іншими поверхнями. Витрати: 1т/3м.п

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587071	300 мл	Тюбик 25 шт	12.25кг	205.10 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



### POURABLE SEALER S10

Рідка гідроізоляція. Витрати:~1л/868 см<sup>3</sup>

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587065	3.8 л	Металева ємність 1шт	5.2 кг	105.52 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



## Очищувачі

### ADHESIVE CLEANER

Очищувальний засіб для видалення універсального неопренового клею з поверхні мембрани.

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563581086	500 мл	Металева ємність 12 шт	5 кг	112.95 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			





### CLEAR SPLICE WASH

Очищувальний засіб для видалення бруду з поверхні мембрани.  
Витрати: 1л/5м2

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587066	19 л	Металева ємність 1 шт	17.2 кг	141.2 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



## Акрилове покриття (фарба)

### ACRYLITOP™ COATING

Витрати: 1л/2.5м2

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W56FAC6550P (білий)	18 л	Металева ємність 1шт	29.03 кг	370.45 \$
W56FAC6560P (сірий)	18 л	Металева ємність 1шт	29.03 кг	370.45 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.</b>			



## Інструменти

### QUICKSCRUBBER™ HANDLES

Шпатель. Використовується для швидкого та зручного нанесення праймера на поверхню мембрани.

	Упаковка	Вага	Ціна
W563582056	Шпатель 40 шт	3.28 кг	318.13 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Необмежений.</b>		



### QUICKSCRUBBER™ PADS

Накладка до шпателя. Вистачає на 6096 м.п. шва

	Упаковка	Вага	Ціна
W563582057	Шпатель 100 шт	0.91 кг	58.97 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Необмежений.</b>		



### QUICKSCRUBBER™ KIT

Шпатель та спонж. Використовується для швидкого та зручного нанесення праймера на поверхню мембрани. Вистачає на 1829 м.п. шва

	Упаковка (комплект)	Вага	Ціна
W563582045	Шпатель 4 шт	0.91 кг	40.35 \$
	Спонж 30 шт		
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Необмежений.</b>		







### QUICKSCRUBBER™ PLUS STAND-UP TOOL KIT

Набір інструментів - шпатель та спонж. Використовується для швидкого та зручного нанесення праймера на поверхню мембрани.

	Упаковка (комплект)	Вага	Ціна
W563582049	Шпатель	4 шт	108.63 \$
	Спонж	20 шт	
<b>Термін Придатності:</b>		<b>Необмежений.</b>	



### SILICONE RUBBER ROLLERS

Силіконовий ролер. Застосовується для видалення зайвого повітря між шарами мембрани після склеювання. Розміри: 4.45 см x 3.33 см. Діаметр: 12.7см.

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W563582023	6 шт	Коробка	1.8 кг	310.37 \$
<b>Термін Придатності:</b>		<b>Необмежений.</b>		



### QUICKROLLERS

Сталева ручка – 122 см, прикріплена до гумової втулки, діаметр сталевого ролика – 9.52 см

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W563582026	2 шт	Коробка	21.77 кг	605.22 \$
<b>Термін Придатності:</b>		<b>Необмежений.</b>		



### QUICKROLLER SLEEVES

Муфта

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W563582027	12 шт	Коробка	3.17 кг	426.76 \$
<b>Термін Придатності:</b>		<b>Необмежений.</b>		



### BA-2012 S HOSE 3.5M

Шланг для розпилення клею.  
Довжина – 3.5 м

	Упаковка	Вага	Ціна
W563581081	1 шт	0.86 кг	141.53 \$
<b>Термін Придатності:</b>		<b>Необмежений.</b>	









## Пароізоляційна мембрана та праймери

### V-FORCE™ EU VAPOR RETARDER MEMBRANE

Пароізоляційна мембрана.

	Ширина	Довжина	Вага/1 рулон	Ціна/1 рурулон
W56358900EU	1.08 м	30.0 м	25.95 кг	390.65 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 18 міс. При зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.</b>			



### SA-SOLVENT BASED (SB) PRIMER

Праймер на основі розчинника.

Для пористих покриттів витрати становлять: 2,5-4 м<sup>2</sup> /л

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587090	19 л	Металева ємність 1 шт	18.71 кг	284.62 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.</b>			



### SA-WATER BASED (WB) PRIMER

Праймер на водній основі.

Для пористих покриттів витрати становлять: 3-5 м<sup>2</sup> /л

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587091	19 л	Металева ємність 1 шт	20.77 кг	365.93 \$
<b>Термін Придатності:</b>	<b>Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.</b>			



**Firestone**  
**BUILDING PRODUCTS**  
**NOBODY COVERS YOU BETTER.™**

